

## 3.0 百萬像素 (QXGA) 寬動態 室內半球型網路攝影機 SNC-WD2302

- 1 / 2.8" Sony 3.0 百萬像素 Progressive Exmor™ CMOS Sensor
- 2048x1536@20fps (QXGA) ; H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG
- 彩色:0.1Lux@F1.3, 黑白:0.01Lux@F1.3, 感度提升:0.001Lux@F1.3
- 2D 動態降噪 & 感度提升
- 移動偵測 & 移動觸發
- 雙向語音 & 群體廣播功能 (Multicast)
- Micro SD/SDHC 記憶卡讀寫功能
- 12Vdc / PoE 雙重供電設計
- 符合 ONVIF 2.0 及 PSIA 標準

Wide  
Dynamic




### 產品規格

|     |                |                                                                                                                           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影 像 | 影像感應器          | 1 / 2.8" Sony 3.0 百萬像素 Progressive Exmor™ CMOS Sensor                                                                     |
|     | 影像解析度(分辨率)/速率  | 2048x1536@20fps (QXGA) ; 1920x1080@30fps, 1280x1024@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps, 720x480@30fps                  |
|     | 影像速率(幀/秒)      | 2048x1536@20fps, 其它每秒最高可達 30 幀(張)                                                                                         |
|     | 影像壓縮格式         | H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG                                                                                         |
|     | 最低照度           | 彩色:0.1Lux@F1.3, 黑白:0.01Lux@F1.3, 感度提升:0.001Lux@F1.3                                                                       |
|     | 數位(數字)寬動態範圍    | 10階(可調整數位寬動態範圍)                                                                                                           |
|     | 影像輸出           | 1.0Vp-p Composite, 75Ω (BNC)                                                                                              |
|     | 信噪比(S/N)       | 58dB 以上(自動增益關閉)                                                                                                           |
|     | 紅外線濾光片(ICR)    | 無                                                                                                                         |
|     | 紅外線燈;照射距離      | 無                                                                                                                         |
| 功 能 | 選單(菜單)         | 可透過瀏覽器設定                                                                                                                  |
|     | 日夜模式           | 彩色 / 黑白 / 自動 / 外部觸發                                                                                                       |
|     | 自動電子快門         | 1/100,000 to 1/2 sec.                                                                                                     |
|     | 手動電子快門         | 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/750, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000, 1/10,000, 1/100,000 sec.          |
|     | 自動白平衡          | 自動(廣域) / 自動(一般) / 陽光 / 陰天 / 室內 / 鎢絲燈 / 日光燈1 / 日光燈2                                                                        |
|     | 動態降噪;感度提升      | 2D DNR; 有                                                                                                                 |
|     | 語言             | 英文 / 日文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 俄文 / 匈牙利文 / 德文 / 波斯文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 荷蘭文                                                           |
|     | 影像設定           | 亮度 / 對比 / 飽和度 / 銳利度 / 雜訊抑制 / EV 補償 / 自動白平衡 / 寬動態 / 旋轉 / 曝光模式 / 曝光順序 / 光圈控制 / 背光補償                                         |
|     | 移動偵測           | 有                                                                                                                         |
|     | 日期時間顯示         | 有                                                                                                                         |
| 網 路 | 通訊協議           | Pelco D, Pelco P, 自訂                                                                                                      |
|     | 瀏覽器            | 微軟 IE 8.0 版本以上                                                                                                            |
|     | 乙太網接口          | 10/100M 自動偵測                                                                                                              |
|     | 傳輸能力(Bit Rate) | 64 up to 12,000 Kbps                                                                                                      |
|     | 支援通訊協議         | TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, PPPoE, ARP, UPnP, RTSP, RTP, SNMP, TRAP, Ethernet (RJ-45 Wired 10/100 Base-TX) |
|     | 影像傳輸           | H.264, MPEG4 and M-JPEG 雙碼流/三碼流                                                                                           |
|     | 音頻傳輸           | 支援雙向語音; G.711 (Law), 8KHz/16KHz 取樣頻率                                                                                      |
|     | 用戶限制           | 最高容納 9 名使用者                                                                                                               |
|     | 用戶權限           | 帳號密碼保護                                                                                                                    |
|     | 報警觸發           | 上傳影片到 FTP (檔案伺服器) 與警告郵寄, HTTP, 外部數位輸出 (DO), micro SD 錄影                                                                   |
| 一 般 | 廣播功能           | 具 Multicast 群體廣播功能                                                                                                        |
|     | 連接器類型          | Audio, RJ45/PoE, Power, BNC, Reset, RS485, Micro SD Slot                                                                  |
|     | 報警輸入/輸出        | DI/DO                                                                                                                     |
|     | 自動光圈模式; 轉接頭    | 直流驅動                                                                                                                      |
|     | 鏡頭接口           | 內建 DC 自動光圈鏡頭                                                                                                              |
|     | 鏡頭, 水平視角       | f3.0~10mm/F1.3 非球面百萬像素變焦鏡頭/95.6°~28.8°                                                                                    |
|     | 防水等級           | 無                                                                                                                         |
|     | 防暴等級           | 無                                                                                                                         |
|     | 電源供應; 功率消耗     | 12Vdc / PoE; 4W                                                                                                           |
|     | 操作溫度; 儲存溫度     | -10°C ~ 50°C; -20°C ~ 60°C                                                                                                |
|     | 操作濕度; 儲存濕度     | 最大值: RH80%; RH90%                                                                                                         |
|     | 外觀尺寸           | 140(DIA)x112(H)mm                                                                                                         |
|     | 淨重量            | 500g                                                                                                                      |
|     | 配件選配           | 壁掛支架:MTB-201; 天花板支架:MTB-504                                                                                               |

室內, 塑膠  
三軸自由任意旋轉



### 尺寸

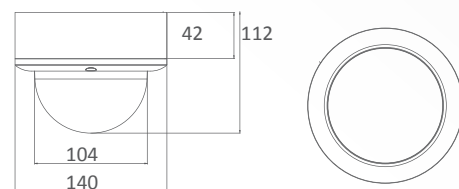

UNIT : mm / TOL : ±0.5

### 選配



MTB-201  
壁掛支架



MTB-504  
天花板支架