

## 全功能寬動態超高解彩色槍型攝影機 (Effio WDR III)

MTC-WD116EF  
MTC-WD116MEF

MTC-WD116EF, MTC-WD116MEF






## 特點

 移動式紅外線濾光片 (ICR)  
MTC-WD116MEF
Sony Effio WDR III  
700TVL

## MTC-WD116EF, MTC-WD116MEF

- ◆1/3" 全功能寬動態超高解彩色攝影機 (Sony Effio WDR III)
- ◆彩色:680TVL, 黑白:700TVL
- ◆彩色:0.03Lux@F1.2, 黑白:0.01Lux@F1.2, 感度提升:0.0001Lux@F1.2
- ◆超級寬動態範圍 1024 倍 (60dB)
- ◆多國語言 OSD 選單設定, 或透過 RS485 遠端設定
- ◆快門設定 196段 (4 段快門排程, 可設定時間與快門速度)
- ◆透霧功能 與 強光抑制功能 (HLC)
- ◆防抖動圖像穩定功能 (DIS)
- ◆2D/3D 動態降噪 與 感度提升 (512倍)
- ◆數位放大倍率 1~256倍
- ◆進階移動偵測功能; 多邊形馬賽克隱私遮擋
- ◆日期時間顯示功能

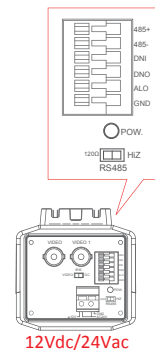

## 規格

	MTC-WD116EF		MTC-WD116MEF	
	PAL	NTSC	PAL	NTSC
電視系統	PAL	NTSC	PAL	NTSC
影像感應器	1/3" Sony 960H Double-speed (Double-density) CCD			
總像素 (CCD)	1028(H)x596(V)	1028(H)x508(V)	1028(H)x596(V)	1028(H)x508(V)
水平解析度; 影像處理器	彩色:680TVL, 黑白:700TVL; Sony Effio-P (WDR III)			
最低照度	彩色:0.03Lux@F1.2, 黑白:0.01Lux@F1.2, 0.005Lux@F1.2 (搭配移動式紅外線濾光片), 感度提升:0.0001Lux@F1.2			
寬動態範圍	一般攝影機之 1024倍 (60dB)			
影像輸出	1.0Vp-p 複合訊號影像, 75Ω (BNCx2)			
信噪比 (S/N)	55dB以上 (自動增益控制關閉)			
Gamma 特性	0.45			
紅外線濾光片 (ICR)	無		自動切換 (可設定切換照度)	
紅外線燈; 照射距離	無		可搭配紅外線投射燈使用	
選單 (菜單)	OSD 選單設定 或 透過 RS485 遠端設定			
攝影機名稱	名稱顯示 (位置選擇)			
同步系統	內同步 / 電源同步 (AC Version Only)			
日夜模式	彩色 / 黑白 / 自動 / 日夜排程 / 外部觸發			
電子快門	自動: 1/50(60)~1/100,000 秒 / 4 段快門排程 (可設定時間與快門速度) (196 段, 1/50~1/2000 秒) 手動: 196 段, 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90, NTSC FL 1/100, 1/110, PAL FL 1/120, 1/130, ..., 1/1980, 1/1990, 1/2000 秒)			
自動增益	0~200 階 (可設定準位)			
自動白平衡	自動追蹤 / 自動 / 單按鎖定 / 手動 / 3200K / 6300K / 抑制色滾			
寬動態; 背光補償; 透霧	寬動態 / 背光補償 / 透霧 / 關			
強光抑制 (HLC)	開 / 關 / 自動			
防抖動圖像穩定 (DIS)	開 / 關			
動態降噪	3D / 2D			
感度提升	自動 (準位 x2~x512) / 關			
語言	英文 / 繁體中文 / 簡體中文			
影像調整	銳利度 / 對比 / 色濃度 / 色調 / 鏡像			
數位放大 (數字放大)	x1~x256, 可調整垂直與水平角度			
移動偵測; 隱私遮擋	開 / 關 (24x16 區域, 警報輸出); 開 / 關 (15 個可編輯區域, 多邊形馬賽克隱私遮擋)			
日期時間顯示	年份/月份/日期, 時/分/秒			
通訊協議	Pelco D / Pelco P (使用 RS485 控制選單)			
自動光圈模式; 轉接頭	視頻驅動 / 直流驅動; 自動光圈 D4 接頭			
鏡頭接口	CS / C 型 (需搭配轉接環)			
鏡頭, 水平視角	請參閱鏡頭配件			
防水等級	無			
防暴等級	無			
電源供應; 功率消耗	12Vdc/24Vac (10.8~39Vdc/24Vac); 2.5W			
操作溫度; 儲存溫度	-10°C~50°C; -20°C~60°C			
操作濕度; 儲存濕度	最大值: RH80%; RH90%			
外觀尺寸	67(W)x56(H)x120(L)mm			
淨重量	350g			
配件選配	鏡頭:SHV-IR2812DAI, SHV-IR3085DAI, SHV-IR7550DAI			

\*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 121122