

DVR 錄影機 (H.264/960H)

SDVR-5016ST-E




SDVR-5016ST-E

特點



SDVR-5016ST-E

- ◆ 支援 960H 解析度
- ◆ H.264 高畫質壓縮
- ◆ 圖型化OSD, 支援遙控器及滑鼠操作
- ◆ 排程, 手動, 警報, 位移偵測錄影
- ◆ 透過USB隨身碟或網路更新韌體
- ◆ USB介面支援隨身碟, 行動HDD, 行動DVD燒錄機等備份裝置
- ◆ 支援 3GPP通訊協定 (3G手機 / PDA行動監視), PTZ控制
- ◆ CMS支援256台數 DVR 連線(單頁可顯示64分割, 支援換頁)

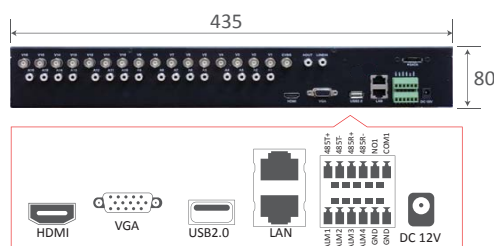

Tol:±0.5 Unit:mm

規格

		SDVR-5016ST-E
系統	操作系統 作業系統 支援語系 電視系統 系統更新	Stand Alone DVR 嵌入式 Linux 簡中, 繁中, 英語 等多國語言 PAL / NTSC 可透過 USB 隨身碟 或 透網路更新韌體
影像	輸入路數 / 接頭 輸入解析度格式 輸入壓縮格式 輸出接頭 / 路數 輸出解析度格式 輸出壓縮格式	16 路 x BNC 960H (PAL:1028x596@400fps, NTSC:1028x508@480fps) / D1 (PAL:720x576@400fps, NTSC:720x480@480fps) H.264 VGAx1, CVBSx1, HDMIx1 960H (PAL:1028x596@400fps, NTSC:1028x508@480fps) / D1 (PAL:720x576@400fps, NTSC:720x480@480fps) H.264
聲音	輸入路數 / 接頭 輸出路數 / 接頭	16 路 x RCA, 1 路 x RCA LINEIN 1 路 x RCA
警報	輸入路數 / 接頭 輸出路數 / 接頭 警報連動	4 路 x Temimal Jack 1 路 x Temimal Jack 需搭配 CMS 使用
功能	選單 (菜單) 分割畫面 影像控制 錄影流量 錄影解析度 / 速度 (幀) 錄影方式 影像查詢 影像回放 影像備份	可透過 DVR 或 IE 瀏覽器設定 1, 4, 9, 16 亮度, 對比, 飽和度, 等 64K up to 2048 Kbps PAL 每路最大可調 960H@25fps, NTSC 每路最大可調 960H@30fps 手動, 排程, 警報, 移動偵測 時間, 事件, 通道, 日誌檢索 16 路同時回放 網路備份, USB備份 (隨身碟, 隨身硬碟, 燒錄器)
網路	瀏覽器 乙太網接口 傳輸能力(Bit Rate) 支援通訊協議 影像傳輸 音頻傳輸 用戶限制 用戶權限 報警聯動 廣播功能 遠端瀏覽	IE 8.0 版本以上 10/100/1000M 自動偵測 無 HTTP, DHCP, DDNS, PPPoE H.264 Streaming 支援雙向語音 最高容納 5 名使用者 使用者帳號密碼, 使用者記錄 上傳影片到FTP與警告郵寄, HTTP, DI/DO 無
介面	雲台協議 網路介面 USB介面 硬碟介面 硬碟數量	支援 iPhone(iOS4 版本以上), Android(2.0 版本以上), Syband (S60), Black Berry(V5.0, V6.0), Windows Phone (6.0, 6.5) RS485 RJ45 (10/100/1000) USB 2.0x2 SATA (單顆最大 2TB容量) 4 顆
一般	電源供應; 功率消耗 操作溫度; 儲存溫度 操作濕度; 儲存濕度 外觀尺寸 淨重量 標準配件	12Vdc/100~240Vac(變壓器); 72W 0°C ~ 45°C; -10°C ~ 60°C 最大值: RH80%; RH90% 435(W)x380(D)x80(H)mm 4.2kg 變壓器x1, 電源線x1, 遙控器x1, 滑鼠x1, Sata線x4, HDD電源線x2, CDx1, 硬碟螺絲x1包

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 130306