

具備 600 條解析的 清透影像



高畫質日夜兩用型攝影機

SCB-4000

由於配備了 A1 晶片，SCB-4000 能提供高達 600 條掃描解析度且栩栩如生的影像。而 0.1Lux 低照度與暗區補償技術，增強了在黑暗中的可辨識細節。除此之外，它還內建了同軸纜線控制、多國語言控制介面與智能影像分析，更便利使用者。

- 彩色 600 條掃描線的高畫質
- 最低照度 0.1Lux
- 智能影像分析（位移 / 固定 / 防護 / 區域 / 追蹤）
- 暗區補償，同軸纜線控制
- 動態數位雜訊抑制功能

高畫質日夜兩用型攝影機

SCB-4000




規格

| | SCB-4000N | SCB-4000P |
|-----------------|--|-------------------------|
| 電器特性 | | |
| 輸入電壓 | 雙電源 (12V DC/24VAC) | |
| 消耗功率 | 最大 4.0W | |
| 影像 | | |
| 感光元件 | 1/2" Ex-view HAD CCD | |
| 總畫素 | 811(H) x 508(V) | 795(H) x 596(V) |
| 有效畫素 | 768(H) x 494(V) | 752(H) x 582(V) |
| 掃描系統 | 2:1 交錯式掃描 | |
| 同步系統 | 內同步 / 電源同步 / 外部訊號 | |
| 掃描頻率 | H:15.734KHz / V: 59.94Hz | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
| 水平解析度 | 彩色: 600 條 / 黑白: 700 條: SCB-3000 | |
| 最低照度 | 彩色: 0.1Lux (50IRE@F1.2), 0.0002Lux (電子感度提昇 512 倍) 黑白: 0.01Lux(50IRE@F1.2) | |
| 訊噪比 | 52dB (自動增益控制關閉 · Weight 開啟) | |
| 影像輸出格式 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω 複合訊號 | |
| 操作 | | |
| OSD 介面 | 英、日、西、法、葡、韓、繁中 | 英、法、德、西、義、簡中、俄、波、捷克、丹、土 |
| ID 名稱設定 | 開 / 關 (最多兩行 54 字元) | |
| 日夜模式切換 | 自動 (機械式濾光片) / 外部訊號 / 白天彩色模式 / 夜晚黑白模式 | |
| 數位雜訊抑制 | 開 / 關 | |
| 背光補償 | BLC 背光補償 (開 / 關) | |
| 暗區補償 | 低 / 中 / 高 / 關 | |
| 數位影像防震 | 開 / 關 | |
| 區塊遮蔽 | 開 / 關 (12 組可設) | |
| 2D+3D 雜訊濾除 (A1) | 關 / 極低 / 低 / 中 / 高 / 極高 / 使用者設定 / 固定 | |
| 電子感度提昇 | 開 / 關 (2 ~ 512 倍可調) | |
| 增益控制 | 低 / 高 / 關 | |
| 白平衡 | ATW1/ATW2/AWC (手動) / 3,200K° / 5,600K° | |
| 電子快門 | 1/60 ~ 1/100,000 秒 | 1/50 ~ 1/100,000 秒 |
| 數位變焦 | 開 / 關 (2~16 倍) | |
| 智能影像分析 | 開 / 關 (位移 / 固定 / 防護 / 區域 / 追蹤) | |
| 子母畫面 | 開 / 關 | |
| 控制介面 | RS-485 · 同軸纜線控制 (CCVC) | |
| 通訊協定 | Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic | |
| 環境 | | |
| 操作溫度 / 濕度 | -10° C ~ +55° C (+14° F ~ +131° F) / 低於 90% RH | |
| 機構 | | |
| 尺寸 (WxHxD) | 64 x 58 x 109.2mm (2.52" x 2.28" x 4.3") | |
| 重量 | 305g (0.67 lb) | |
| 鏡頭接環 | C / CS | |
| 認證 | FCC (Class A), UL (支援外部電源) | CE (Class A) |

尺寸

單位: mm (inch)

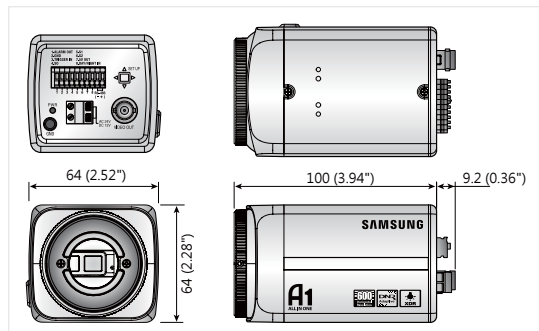

產品影像或規格等 · 若有變動 · 恕不另行通知 ·



Eco 標誌代表 Samsung Techwin 致力於創造對環境友善的產品 · 並表示該產品通過歐盟的 RoHS 規範 ·

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel: +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax: +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free: +1-877-213-1222 Fax: +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel: +44-1932-45-5300 Fax: +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel: +86-22-23887788 Fax: +86-22-23887788



■經銷商

